



A1

互联网报警盒子
INTERNET ALARM BOX


*使用产品前请仔细阅读快速操作指南，并妥善保管

快速操作指南

服务热线：400-878-7878

1 装箱清单

打开产品包装后，请确认互联网报警盒子（以下简称“A1”）是否完好，对照下图确认配件是否齐全。

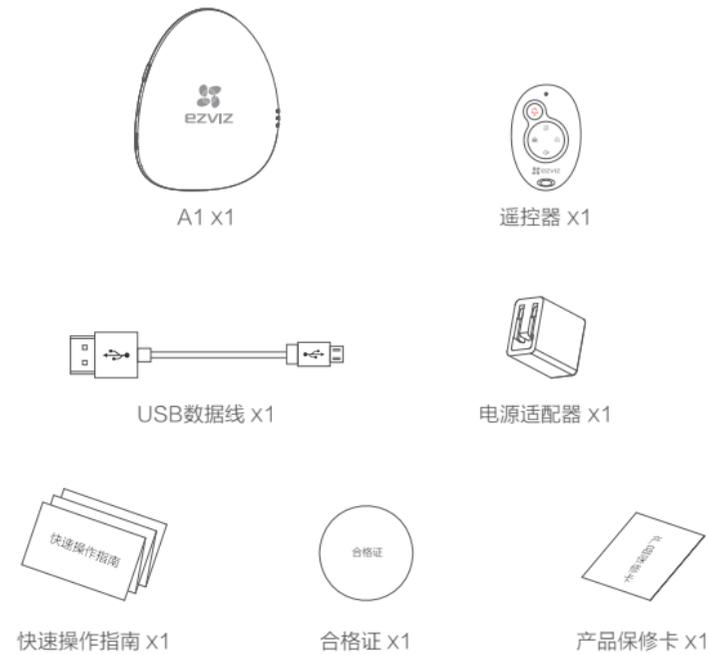

2 外观介绍

A1的外观结构和接口如下图所示：



描述	说明
电源接口	用于设备供电
指示灯	红色：常亮表示设备处于在家/睡眠/外出模式；闪烁表示警报状态 黄色：闪烁表示网络已连接；熄灭表示网络未连接 白色：常亮表示设备处于工作状态
葫芦孔	用于悬挂设备
RESET孔	在设备断电的情况下用针状物插入RESET孔，然后连接电源并保持RESET孔长按，直至3个指示灯同时闪烁一次后放开，此后设备重启并恢复默认值（已添加的外部设备信息保留）

说明：外部设备包括遥控器、无线防宠物红外探测器、无线门磁传感器、无线烟感探测器等。


3 操作必读

步骤1

操作准备

1 启动设备

用USB数据线将A1与电源适配器相连，并连接电源。此时白色指示灯呈常亮状态，表示A1正在启动；当红色指示灯呈常亮状态并语音提示时，表示A1启动完成。

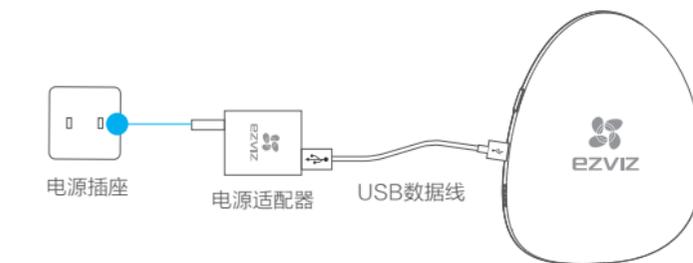

2 安装“萤石云视频”客户端


将手机连上您的Wi-Fi网络，扫描包装盒上的“萤石云视频”客户端的二维码，下载并安装后根据客户端提示完成注册。

步骤2

快速配置

1 添加A1

登录“萤石云视频”客户端，在设备添加过程中根据提示完成Wi-Fi的连接和A1的添加（请将手机靠近A1）。

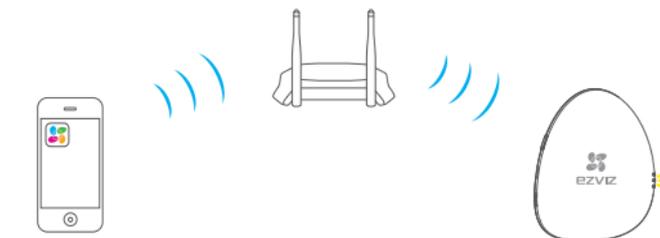

2 配置完成

当A1的黄色指示灯呈闪烁状态时，表示A1连接Wi-Fi成功。

说明：如果需要更改Wi-Fi网络，请长按功能键，开启Wi-Fi修改功能，重复以上步骤即可。

步骤3


添加外部设备

1 开启添加外部设备模式

按一次功能键，A1播报添加外部设备的语音提示。此时，黄色、红色指示灯每隔2秒同时闪烁一次，A1进入添加外部设备模式。

2 添加外部设备

将外部设备拿到距离A1 50cm以内，手动触发信号，添加成功后将语音提示外部设备的类型和序列号，请核实（最多接入32个外部设备）。

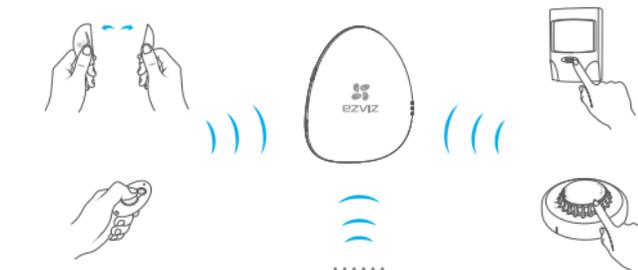

3 结束添加外部设备模式

所有外部设备添加完成后，按一次功能键，结束添加外部设备模式。

说明：超过3分钟无操作时，A1自动结束添加外部设备模式。探测器到A1的有效工作距离为直线100m（空旷无障碍）。

步骤4 (可选)


删除外部设备

1 开启删除外部设备模式

连按功能键2次, A1播报删除外部设备的语音提示。此时, 黄色、红色指示灯每隔2秒同时闪烁一次, A1进入删除外部设备模式。

2 删除外部设备

将已添加的外部设备拿到距离A1 50cm以内, 手动触发信号, 删除成功后将语音提示外部设备的类型和序列号, 请核实。

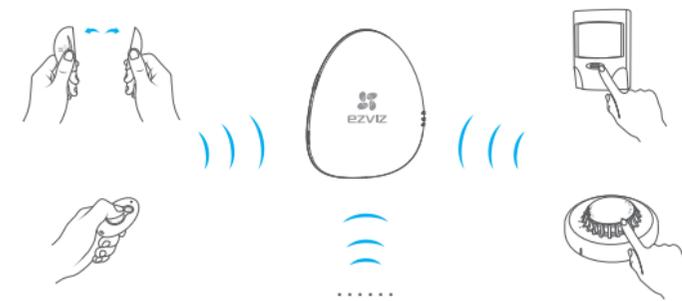

3 结束删除外部设备模式

所有外部设备删除完成后, 按一次功能键, 结束删除外部设备模式。

说明: 超过3分钟无操作时, A1自动结束删除外部设备模式。

4 “萤石云”操作

将A1添加至萤石云账户, 您可以在“萤石云视频”客户端 (V2.0及以上版本) 轻松地完成A1的相关信息查看及远程控制。



您可以根据需要进行A1的名称修改、版本升级等操作。



随时切换安全防护模式 (在家模式、睡眠模式和外出模式)。



如果探测器出现不在线、电池电量低等情况, “萤石云视频”客户端会及时提示。

5 遥控器介绍

您可以用遥控器来选择需要的模式, 其按键说明如下图所示:



描述	说明
指示灯	按键有效时闪烁
紧急按钮	向“萤石云”平台发送紧急呼救消息
在家模式	适用于家中有人情景 (烟感开启防护, 门磁、红外暂停防护)
睡眠模式	适用于夜晚睡眠时的情景 (烟感、门磁开启防护, 红外暂停防护)
外出模式	适用于家中无人情景 (所有探测器均开启防护)
消音	短按: 关闭当前所有提示音; 长按: 开启/关闭开机语音提示

说明: 遥控器默认已添加至A1, 如果按键无效或需要添加新的遥控器, 请参考“3.操作必读”中的步骤3, 按任意键将遥控器添加至A1。

6 功能介绍



看家护院的不二神器

可接入类型丰富的无线探测器, 全方位安全守护您的家园。



业界领先的通讯技术

外部设备的连接无需布线, 防盗报警系统轻松部署。



方便快捷的网络配置

支持一键Wi-Fi配置, 轻松完成Wi-Fi连接。



支持“萤石云视频”服务

可以通过手机、PC、PAD等终端接收报警信息并进行远程控制。

7 常见问题解答

Q: 手机客户端添加A1时, 提示“设备不在线”或“设备未注册”?

A: 1、请检查A1所在的Wi-Fi网络, 确认可以正常访问。
2、请检查A1的黄色指示灯是否处于闪烁状态; 如果未处于闪烁状态, 表示网络未连接, 请重新启动A1并再次连接Wi-Fi网络。

Q: A1在线且有探测器发生报警时, 手机却接收不到信息?

A: 1、请确认“萤石云视频”客户端已经在手机上运行。
2、如果是Android版客户端, 请确认您的客户端已经在后台运行; 如果是ios版客户端, 请在“设置>通知”中开启消息通知功能。

Q: “萤石云”显示外部设备不在线?

A: 1、请检查A1所在的Wi-Fi网络, 确保可以正常访问。
2、请确认外部设备安装于A1的有效工作范围之内 (空旷无障碍直线100米)。
3、请登录“萤石云”, 检查外部设备是否提示电量低, 如果是请更换电池。

Q: 探测器发生报警, A1正常却无任何语音提示?

A: 1、请确认外部设备安装于A1的有效工作范围之内 (空旷无障碍直线100米)。
2、调整A1的安装位置; 为了获得更好的信号接收效果, 建议您将A1安装在家庭中央空旷区域。

更多问题的解决, 请登录萤石官网查看“帮助”或者拨打客服热线

400-878-7878

8 限制物质或元素标识表

部份名称	《电子信息产品污染控制管理办法》限制物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
电源	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

说明
○: 表示限制物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
×: 表示限制物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。



EZVIZ 萤石

萤石官网: www.ys7.com
萤石社区: bbs.ys7.com

手机扫描二维码, 添加萤石微信服务