



N1_P 快速操作指南


*使用产品前请仔细阅读快速操作指南，并妥善保管




微信扫描二维码关注
“萤石智能生活订阅号”

装箱清单

打开产品包装后，请确认互联网硬盘录像机（以下简称“设备”）是否完好，对照下图确认配件是否齐全。



N1P x1



电源适配器 x1



鼠标 x1



网线 x1



螺丝包 x1






快速操作指南 x1


i 如果您的设备已有内置硬盘，则配件里没有螺丝包；不同的型号，设备的外形规格会有所不同，请以实际产品为准。

外观介绍

指示灯说明：

-  电源指示灯，正常状态时显示红色常亮
-  硬盘指示灯，正常状态时显示红色闪烁
-  网络指示灯，正常状态时显示蓝色闪烁

后面板示意图：

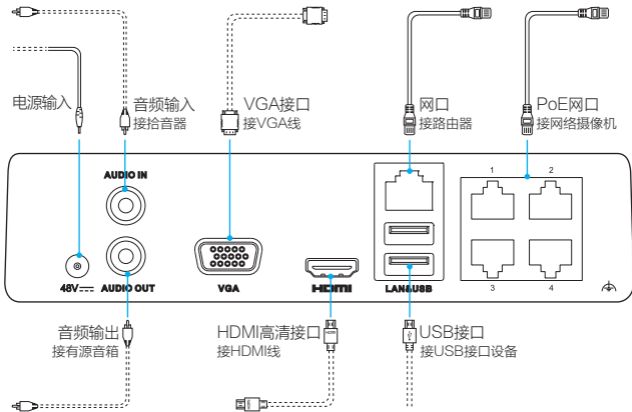

i 虚线配件需自备；
不同的型号，PoE网口数量会有所不同。


操作必读

步骤1

安装硬盘（可选）


1 拧开底座螺丝

拧开设备底座的四颗螺丝（1,2,3,4）并收好，打开设备底座，如下图所示。




2 插入硬盘接口

翻开设备底座，使用数据线将设备的电源接口和数据接口先后接到硬盘（需自备）上，然后将硬盘放置好。




1 连接电源接口



2 连接数据接口


3 安装硬盘

使用配件螺丝包中的四颗螺丝，对准底座上的四个螺丝孔（5,6,7,8）将硬盘固定好。



4 安装完成


用步骤1中拧下的四颗螺丝（1,2,3,4）将底座重新安装回设备，安装完成。



步骤2


连接显示器

用VGA线（需自备）连接设备和显示器，将显示器信号源切换到对应VGA输入模式。

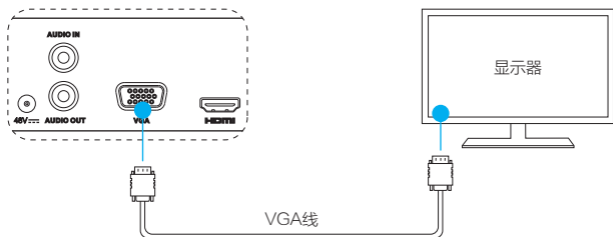

或者

用HDMI线（需自备）连接设备和显示器，将显示器信号源切换到对应HDMI口输入模式。

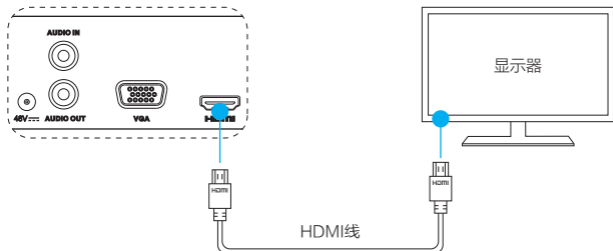


步骤3

连接路由器和鼠标

用网线连接路由器的LAN网口和设备的网口。

将鼠标连接到设备的USB接口。

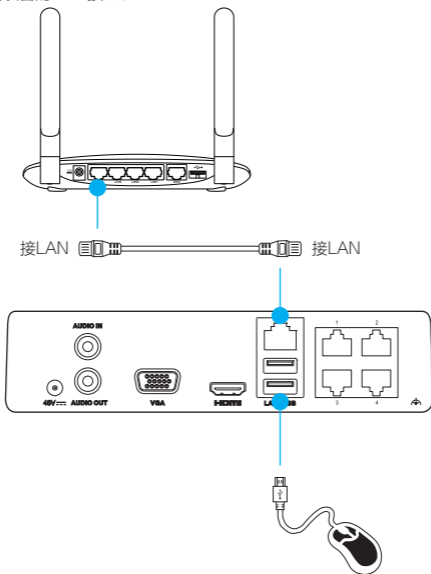


步骤4

连接网络摄像机

用网线连接网络摄像机的网口和设备的PoE网口。

i 图示以C3系列网络摄像机为例，设备还支持C4系列等其它萤石网络摄像机。
如果您的网络摄像机不支持PoE功能，请用摄像机的标配电源供电。

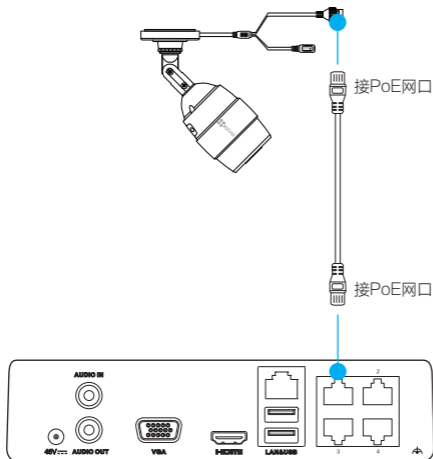


步骤5

设备操作

1 开机

用电源适配器将设备连接上电源，设备自动开启。此时电源指示灯呈红色，显示器/电视机出现开机画面，输入默认密码，即设备标签上的六位验证码。

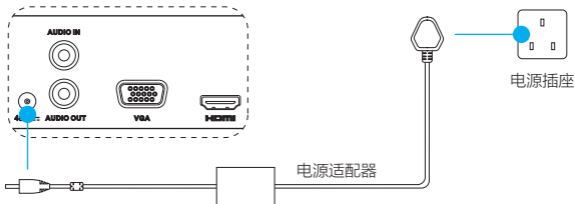

2 配置开机向导

您可以通过开机向导进行简单配置，使设备正常工作。使用开机向导前，请确认硬盘已正确安装于主板SATA接口。

请根据界面提示完成权限验证、系统时间等开机向导的配置。

- i** “管理员密码”默认为设备的验证码，验证码为设备标签上的六位大写字母；
网络摄像机不能同时被多台设备添加。

步骤6

添加至“萤石云”

i 本产品部分功能（包括但不限于实时视频浏览、历史录像回放等功能）的实现将依赖于互联网、电信增值服务；若您希望实现以上功能，需在萤石云平台（www.yz7.com）完成用户注册，遵守《萤石用户注册协议》《萤石云服务协议》，并接入萤石设备，以实现萤石设备的管理。

1 用户注册


将手机连上您的Wi-Fi网络，扫描包装盒上的“萤石云视频”客户端的二维码，下载并安装后根据提示完成用户注册。

2 添加至“萤石云”

登录“萤石云视频”客户端，在设备添加过程中通过扫描设备底座的二维码，根据提示完成设备的添加。

回放录像

即时回放

在选中通道的预览画面（单画面和多画面均可）移动鼠标，出现便捷菜单栏，点击其中的 ，回放所选通道的5分钟内的录像。



全天快捷回放

单画面预览状态下：鼠标右键，选择菜单中的“回放”，回放当前预览通道的当天全部录像；

多画面预览状态下：鼠标右键，选择菜单中的“回放”，回放鼠标所在通道的当天全部录像。

更多功能

更多功能的使用，请登录萤石官网www.yz7.com，下载详细操作手册查看。

i 设备运行时，请勿直接断开电源；
电源供电不正常时，会导致设备不能正常工作，甚至损坏设备，建议使用标配电源适配器进行供电。

功能介绍



支持PoE网口连接网络摄像机，即插即用

连接设备的PoE网口和网络摄像机，可以连接并对网络摄像机进行管理，即插即用。



7X24小时的不间断循环录像，随时回放、备份取证或录像



采用高性能处理器，强大的视频图像处理能力

可以支持多路视频同步回放。



通过VGA和HDMI接口输出1080P高清视频



支持大容量硬盘

独特的磁盘预分配技术，有效减少磁盘碎片，提高硬盘利用率，保证视频数据安全。

Q&A

Q: 忘记设备的登录密码怎么办?

A: 进入登录界面，双击“登录密码”对话框的左下角，会提示“恢复默认密码”，单击“确认”即可恢复默认密码（默认密码为设备标签上的六位验证码）。

Q: 如何通过“萤石云视频”客户端查看网络摄像机的历史录像?

A: 首先在设备的PoE网口确定网络摄像机所连接的通道号，在“萤石云视频”客户端点击设备所对应的通道号入口，然后点击“历史录像”查看。

Q: 显示器/电视机显示无信号，该如何操作?

A: 检查VGA/HDMI线是否正确连接到设备上和显示器/电视机上。
将显示器/电视机信号源切换到对应输入模式，具体切换方法请参见显示器/电视机说明书。

Q: 设备如何添加局域网内的、未连接PoE网口的网络摄像机?

A: 通过显示器/电视机进入通道管理，选择“通道>编辑”，将添加方式修改为“手动”，修改IP通道地址为摄像机的IP地址，输入摄像机的管理员密码（默认为摄像机标签上的六位验证码），点击“确定”完成添加。

Q: 设备设置了移动侦测录像，为什么查找不到?

A: 请确认网络摄像机前有人体感应事件发生过；请检查录像计划是否配置正确；请检查对应网络摄像机移动侦测区域设置是否正确，并将灵敏度调高。

限制物质或元素标识表

部份名称	《电子信息产品污染控制管理办法》限制物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属件	×	○	○	○	○	○
塑料板	○	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
电源	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

说明

○：表示限制物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示限制物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

版权所有©2016杭州萤石网络有限公司。保留一切权利。

关于本手册

本手册作为指导使用。手册中所提供照片、图形、图表和插图等，仅用于解释和说明目的，与具体产品可能存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，杭州萤石网络有限公司（以下简称“本公司”或“萤石”）可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请您登录萤石®官网查阅（www.yz7.com）。

本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于本公司。未经书面许可，任何单位和个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，本公司不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

商标声明

萤石®，EZVIZ™，™等为萤石的商标。本手册涉及的其他商标由其所所有人各自拥有。

免责声明

在法律允许的最大范围内，本手册所描述的产品（含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵、错误或故障，萤石不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第三方权利等保证；亦不对使用本手册或使用本公司产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、数据或文档丢失产生的损失。在法律允许的最大范围内，萤石的赔偿责任均不超过您购买本产品所支付的金额。

如因下列原因，致使产品中断或终止服务的，萤石对您或第三人的人身损害、财产损失均不承担任何责任：未严格按照要求正确安装或使用；为维护国家或公共利益；不可抗力；您自身或第三方原因（包括但不限于使用第三方产品、软件或组件等问题）。

若您将产品接入互联网，可能面临包括但不限于网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，对于因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题，萤石不承担责任，但将及时为您提供技术支持。

本产品正确安装使用下可感知特定区域中发生的非法入侵事件，但不能避免事故的发生或因此导致的人身损害或财产损失。在日常生活中您应提高警惕，加强安全防范意识。

本产品所预装软件，均拥有合法权利或已取得合法授权。萤石不建议您安装未经授权的软件。若因您自行安装软件或而导致的不兼容、无法使用、侵权、人身损害、财产损失、对第三方的赔偿或遭受的处罚等问题，萤石不承担任何责任。

使用本产品时，请您严格遵循适用的法律。您同意本产品仅供民用，不得用于侵犯第三方权利、医疗/安全设备或其他发生产品故障可能导致生命危险或人身伤害的应用，及大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或危险性或违反人道主义的用途。因上述用途产生的任何损失或责任，将由您自行承担。

如上述内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

售后服务支持

如果您在使用过程中遇到任何问题，您可以登录萤石官网联系在线客服、访问萤石社区或者拨打客服热线。

您可以登录萤石官网查询售后服务站点。

服务热线：400-878-7878

萤石官网：www.yz7.com

萤石社区：bbs.yz7.com

上门安装服务

萤石可提供有偿上门安装服务，请拨打服务热线400-878-7878，垂询提供安装服务的城市和收费。

特别声明

本产品为互联网设备，升级到官方最新软件版本，可使您获得更好的用户体验。

最新说明请登录萤石官网www.yz7.com查询。

产品保修卡

尊敬的用户：

感谢您选用杭州萤石网络有限公司的产品，请您在安装使用本产品前认真阅读以下条款：

- 1、本产品保修期自购买之日起一年（以有效购买凭证所示为准）。保修期内，凡属于正常使用情况下产品本身质量问题引起的故障，萤石将给予免费维修。
- 2、下列情况不在保修之列：
 - 使用环境或条件不当导致的任何故障或缺陷；
 - 不当安装、错误使用、非授权维修、修改、事故、不可抗力事件或其他外部原因导致的任何故障或缺陷；
 - 使用第三方产品、软件或组件而引发的任何故障或缺陷；
 - 产品已超出保修期限；
 - 产品条形码无法辨识或不匹配；
 - 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。
- 3、若寄回产品不符合本有限保修条款，本公司将收取相应的成本费用维修。
- 4、维修流程只需寄回故障设备，不要携带SD卡、电池、非萤石产品原装硬盘等，若携带后丢失，萤石不承担相应的责任。

