



N1 


*使用产品前请仔细阅读快速操作指南，并妥善保管

快速操作指南


服务热线：400-878-7878

装箱清单

打开产品包装后，请确认无线Wi-Fi硬盘录像机N1W（以下简称“设备”）是否完好，对照下图确认配件是否齐全。



N1W *1



电源线 *1



螺丝包 *1



鼠标 *1





快速操作指南 *1

i 如果您的设备已经安装了硬盘，则配件里没有螺丝包。


外观介绍

正面介绍



描述	名称	说明
	系统状态指示灯	绿色表示设备正常运行；红色表示设备或网络故障
WAN	WAN口指示灯	绿色表示已连接至外网；不亮表示未连接
LAN	LAN口指示灯	绿色表示对应LAN口已连接设备；不亮表示未连接

接口介绍

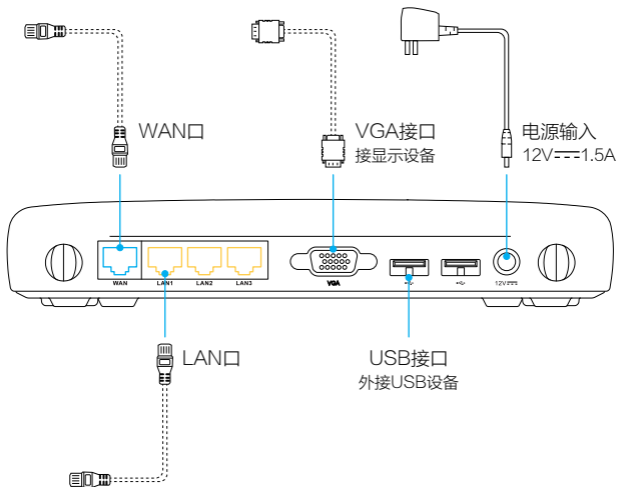

i 虚线配件需自备。


操作必读

步骤1

安装硬盘（可选）


1 拧开底座螺丝

拧开设备底座的五颗螺丝，如下图所示。




2 打开设备底座

从凹槽处撬开设备底座，如下图所示。




3 插入硬盘接口

将设备的电源接口和数据接口先后接到硬盘（需自备）上，然后将硬盘放置在卡槽中。




① 插入电源接口



② 插入数据接口

4 安装完成

盖好设备底座，拧好步骤 1 中的5颗螺丝，同时将配件中的4颗螺丝，共计9颗螺丝拧好，如下图所示。




步骤2

连接设备

1 连接网络

将网线连接到设备的WAN口，连接网络。

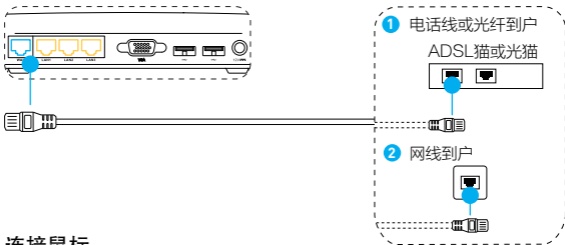

2 连接鼠标

将配备的鼠标连接到设备的USB接口。

3 连接显示器

使用VGA线（需自备）连接设备的VGA接口和显示器。

4 连接电源

用电源线将设备与电源适配器相连，并连接电源，此时系统状态指示灯呈红绿交替闪烁状态。设备开始启动，启动完成后，系统状态指示灯和WAN口指示灯呈绿色常亮状态。

步骤3

设置外部网络

1 登录设备

通过显示器，进入本地配置界面。

默认密码：[设备标签上的六位验证码](#)。

 为保证安全性，请务必修改初始密码。

2 设置网络参数

选择[系统配置](#) > [上网配置](#)，请根据您的上网方式，配置网络参数。如果您不确定是哪种上网方式，建议查看您的宽带业务单据或者咨询您的宽带运营商。

上网方式	操作步骤
宽带PPPoE拨号	选择PPPoE，输入 用户名 、 密码 ，点击 应用
DHCP动态获取	选择DHCP客户端，点击 应用
手动配置IP地址	选择 静态地址 ，输入 IP地址 、 子网掩码 、 默认网关 、 主DNS 等信息，点击 应用

步骤4

添加到“萤石云”

i 萤石云功能（包括但不限于实时视频浏览、录像远程回放、网络参数设置等功能）的实现将依赖于互联网、电信增值服务；您若希望实现以上功能，需在萤石云平台（www.ys7.com）完成用户注册，遵守《用户注册协议》《萤石云服务协议》，并接入萤石设备，以实现萤石设备的管理。


1 注册萤石云账户

用手机扫描包装上的“萤石云视频”客户端二维码，下载并安装后根据提示完成用户注册。

2 添加至“萤石云”

登录“萤石云视频”客户端，根据提示将设备添加“萤石云”。序列号为包装盒或者设备标签上的9位阿拉伯数字。验证码为设备标签上的六位大写字母，验证码请妥善保管。

添加成功后可在“萤石云视频”客户端查看摄像机的实时视频和历史录像，并进行设备管理等操作。

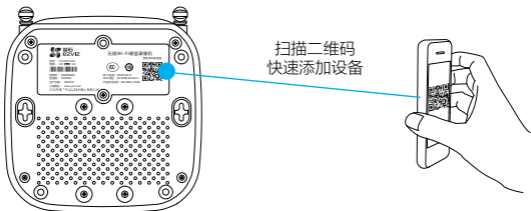

步骤5

设置Wi-Fi网络

1 进入Wi-Fi配置菜单

进入“主菜单 > 系统配置 > Wi-Fi配置”。

2 Wi-Fi网络设置

“Wi-Fi网络”是为商家设备（手机、计算机、网络摄像机等）联网使用的网络，您可以修改Wi-Fi名称、安全类型及选择是否隐藏Wi-Fi名称。

i 隐藏Wi-Fi名称后，您需要手动输入Wi-Fi名称及密码才可以使用网络；Wi-Fi名称的修改，最多支持10个中文或32个英文字符。

步骤6

关联网络摄像机

i 设备支持关联萤石海康威视的网络摄像机（最大支持1080P分辨率）。

CS-N1W-204最多支持**4路**网络摄像机，CS-N1W-208最多支持**8路**网络摄像机。

1 添加网络摄像机

您可以通过本地**一键添加网络摄像机**：

通过显示器进入本地配置界面，选择“通道管理 > 智能设备 > 开始检测”，系统将自动搜索Wi-Fi覆盖范围内的摄像机（不支持Wi-Fi功能的摄像机请使用网线连接到设备），点击“关联”，完成本地一键添加摄像机。通过萤石云视频手机客户端，您将可以看到摄像机的视频。

i 如果摄像机之前已连接过其他网络，请先将摄像机重置。

您也可以使用“萤石云视频”客户端**添加摄像机**：

使用手机连上设备的Wi-Fi，登录“萤石云视频”客户端，进入设备详情界面，点击“关联设备”后面的“+”，根据提示完成摄像机的添加。

2 取消设备与网络摄像机的关联（可选）

通过显示器进入本地配置界面，选择“通道管理 > 智能设备 > 取消关联”，取消设备与摄像机的关联；

您还可以登录“萤石云视频”客户端，进入设备详情界面，点击“关联设备”后面的“+”，根据提示取消设备与摄像机的关联。

Q&A

Q: 如果修改了Wi-Fi网络的名称或密码，如何设置已关联的摄像机？

A: 如果修改Wi-Fi网络名称或密码，需要重新配置已关联摄像机的网络。
首先重置摄像机：您可以长按摄像机机身上的RESET键3秒，重置完毕后，请重新关联摄像机，具体步骤参见[第10页](#)。

Q: 如何将设备恢复出厂设置？

A: 1、通过显示器进入本地配置界面，选择“主菜单 > 系统配置 > 关于本机 > 恢复出厂设置”，点击“恢复出厂设置”即可。
2、您还可以通过萤石工作室，进入“设备管理”，选中设备的“高级配置”，依次进入“系统 > 系统维护 > 系统管理 > 恢复默认参数”。

Q: 设备无法升级？

A: 请检查您的设备是否通过WAN口接入网络。

Q: 通过Wi-Fi连接的网络摄像机经常掉线？

A: 1、调整摄像机位置放在距离设备尽量近的地方，减少与设备之间的阻挡，调整设备的天线方向。
2、更改连接方式，使用网线连接摄像机和设备。

售后服务支持

如果您在使用过程中遇到任何问题，您可以登录萤石官网联系在线客服、访问萤石社区或者拨打客服热线。

您可以登录萤石官网查询售后服务站点。

服务热线：400-878-7878

萤石官网：www.yz7.com

萤石社区：bbs.yz7.com

萤石智能生活订阅号：



上门安装服务

海康威视可提供有偿上门安装服务，请拨打服务热线**400-878-7878**，垂询提供安装服务的城市和收费。

声明

本产品为互联网设备，升级到官方最新软件版本，可使您获得更好的用户体验。

最新程序及详细操作手册请登录萤石官网www.yz7.com查询。

限制物质或元素标识表

部份名称	《电子信息产品污染控制管理办法》限制物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属件	×	○	○	○	○	○
塑料板	○	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
电源	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

说明

- ：表示限制物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- ×：表示限制物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

版权所有©2015杭州海康威视数字技术股份有限公司或其子公司。保留一切权利。

关于本手册

本手册作为指导使用。手册中所提供照片、图形、图表和插图等，仅用于解释和说明目的，与具体产品可能存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，海康威视可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请您登录 **萤石®** 官网查阅（www.yz7.com）。

本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于杭州海康威视数字技术股份有限公司或其子公司（以下简称“本公司”或“海康威视”）。未经书面许可，任何单位和个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，本公司不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

商标声明

萤石®，**ezviz™**，**•••™** 等为海康威视的商标。本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

免责声明

在法律允许的最大范围内，本手册所描述的产品（含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵、错误或故障，海康威视不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第三方权利等保证；亦不对使用本手册或使用本公司产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、数据或文档丢失产生的损失。在法律允许的最大范围内，海康威视的赔偿责任均不超过您购买本产品所支付的金额。

如因下列原因，致使产品中断或终止服务的，海康威视对您或第三人的人身损害、财产损失均不承担任何责任：未严格按照要求正确安装或使用；为维护国家或公众利益；不可抗力；您自身或第三方原因（包括但不限于使用第三方产品、软件或组件等问题）。

若您将产品接入互联网，可能面临包括但不限于网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，对于因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题，海康威视不承担责任，但将及时为您提供技术支持。

本产品所预装软件，均拥有合法权利或已取得合法授权。海康威视不建议您安装未经授权的软件。若您因自行安装软件或而导致的兼容、无法使用、侵权、人身损害、财产损失、对第三方的赔偿或遭受的处罚等问题，海康威视不承担任何责任。

使用本产品时，请您严格遵循适用的法律。您同意本产品仅供民用，不得用于侵犯第三方权利、医疗/安全设备或其他发生产品故障可能导致生命危险或人身伤害的应用，及大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或危险性或违反人道主义的用途。因上述用途产生的任何损失或责任，将由您自行承担。

如上述内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

产品保修卡

尊敬的用户：

感谢您选用海康威视公司的产品，请您在安装使用本产品前认真阅读以下条款：

- 1、本产品保修期自购买之日起一年（以产品序列号出厂日期为准）。保修期内，凡属于正常使用情况下产品本身质量问题引起的故障，海康威视将给予免费维修。
- 2、下列情况不在保修之列：
 - 使用环境或条件不当导致的任何故障或缺陷；
 - 不当安装、错误使用、非授权维修、修改、事故、不可抗力事件或其他外部原因导致的任何故障或缺陷；
 - 使用第三方产品、软件或组件而引发的任何故障或缺陷；
 - 产品已超出保修期限；
 - 产品条形码无法辨识或不匹配；
 - 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。
- 3、若寄回产品不符合本有限保修条款，本公司将收取相应的成本费用维修。
- 4、为了避免造成不必要的损失，若无特殊需要，请不要在送修的产品中附带SD卡、电池、硬盘、线缆等非萤石产品。如有丢失，萤石不承担相应责任。



检验合格

杭州海康威视数字技术股份有限公司